


Beton B25 (C20/25)
Stal 34GS
Otulina c_{nom} =25 mm

Pręty kotwione w istniejącym
wieńcu min. 15cm -
wklejane chemicznie

Trzpień T2 – 2szt

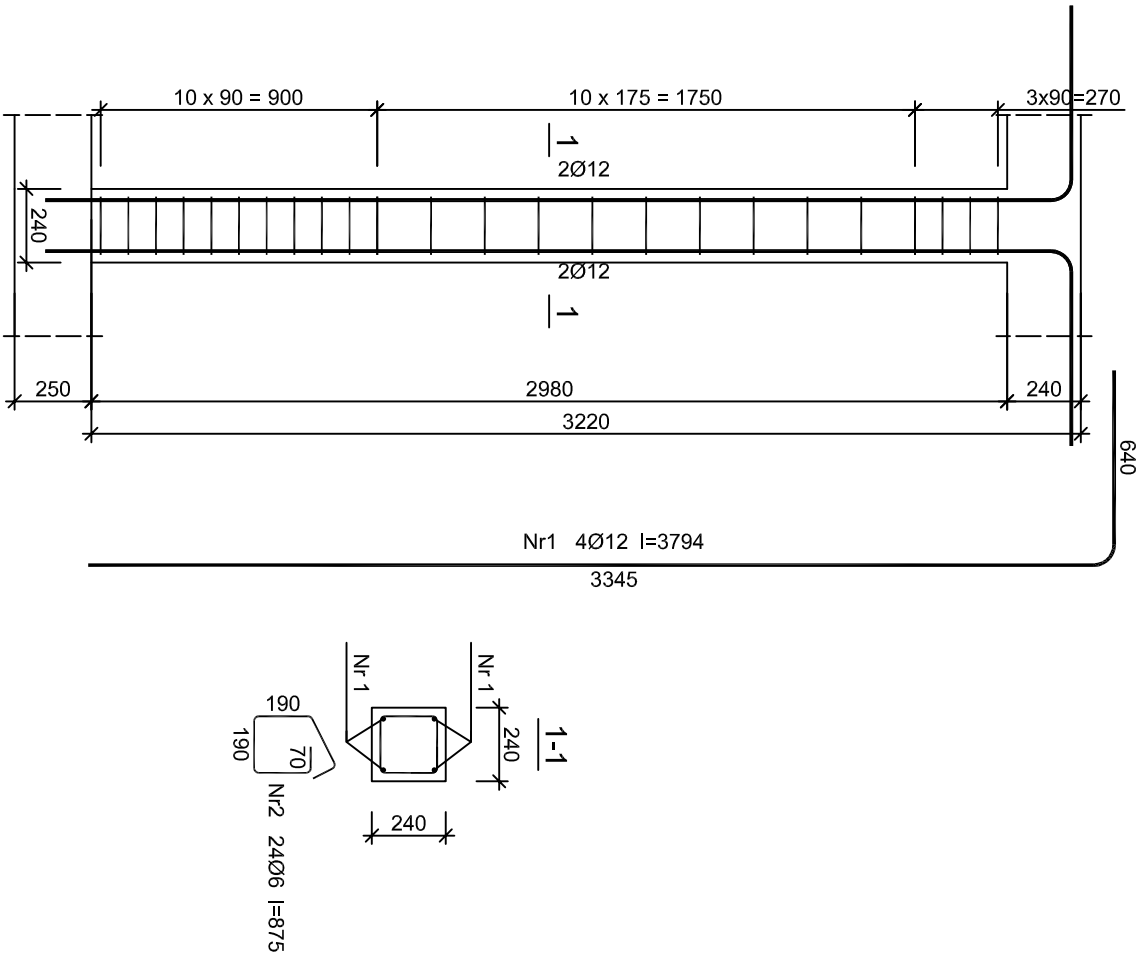


Wykaz zbrojenia dla 1szt

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				34GS	
dla jednego słupa					
1	12	3985	4		15,94
2	6	875	24	21,00	
Długość całkowita wg średnic				[m]	21,0
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	4,7
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	18,85
Masa całkowita				[kg]	19

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wyniarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Trzpień T1 – 8szt

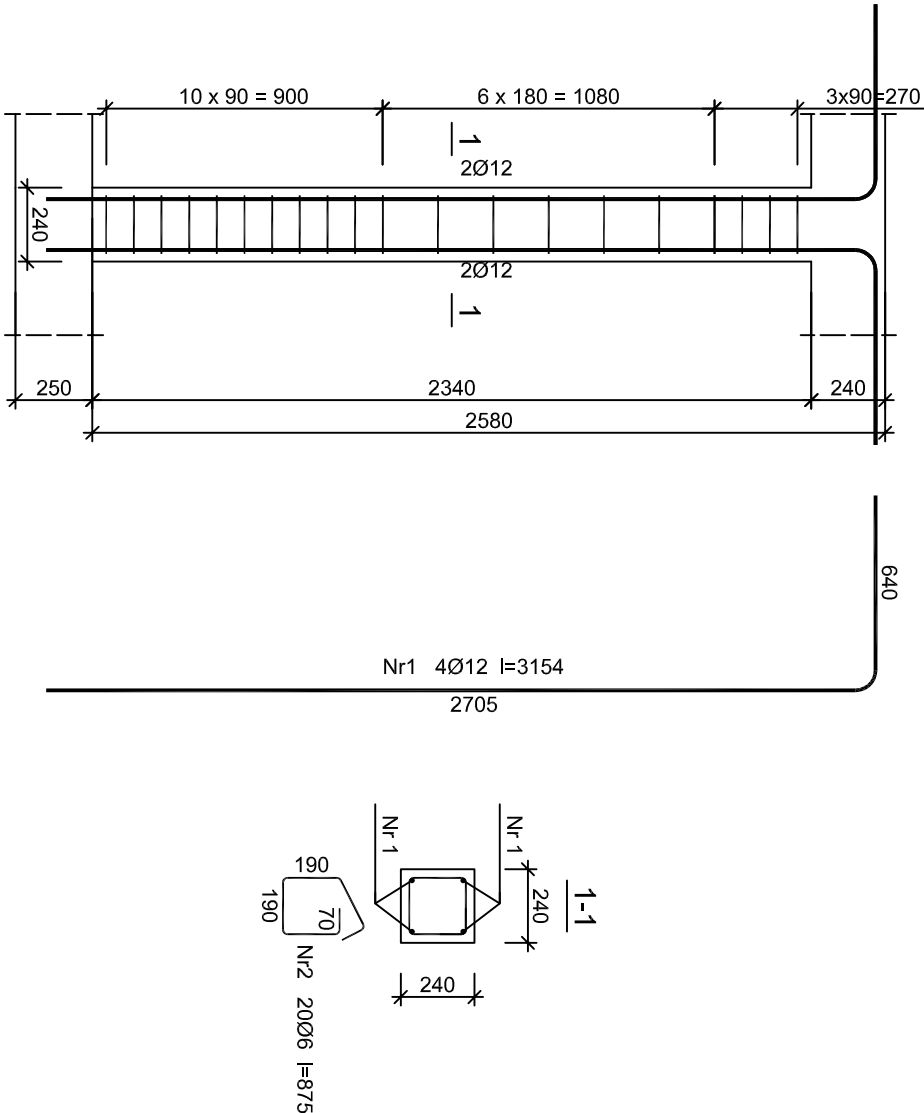

Wykaz zbrojenia dla 1szt

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				34GS	
				Ø6	Ø12
dla jednego słupa					
1	12	3345	4		13,38
2	6	875	20	17,50	
Długość całkowita wg średnic				[m]	17,5
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	3,9
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	11,88
Masa całkowita				[kg]	15,78
					16

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wyniarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE KAMIL MACIEJEWSKI UL. KSIEŻYCOWA 4 87-400 GOLUB – DOBRZYŃ Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejowski@vp.pl				
Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Handlowym Młynie – zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na kotłownię i zaplecze kuchenne socjalne, budowę kominia i nadbudowę wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
Adres inwestycji: Dz. nr 321/16, obręb Lisewo 0007, gm. Golub – Dobrzyń				
Inwestor: Gmina Golub – Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń				
SZCZEGÓŁ TRZPIENIA T1 i T2	Branża : Konstrukcja		Nr rysunku	
	DATA: październik 2016		SKALA: K5	
Projektant :		Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Kamili Maciejewski		KUP/0005/PBko/16 upr. do proj. konstr. bez ograniczeń		