

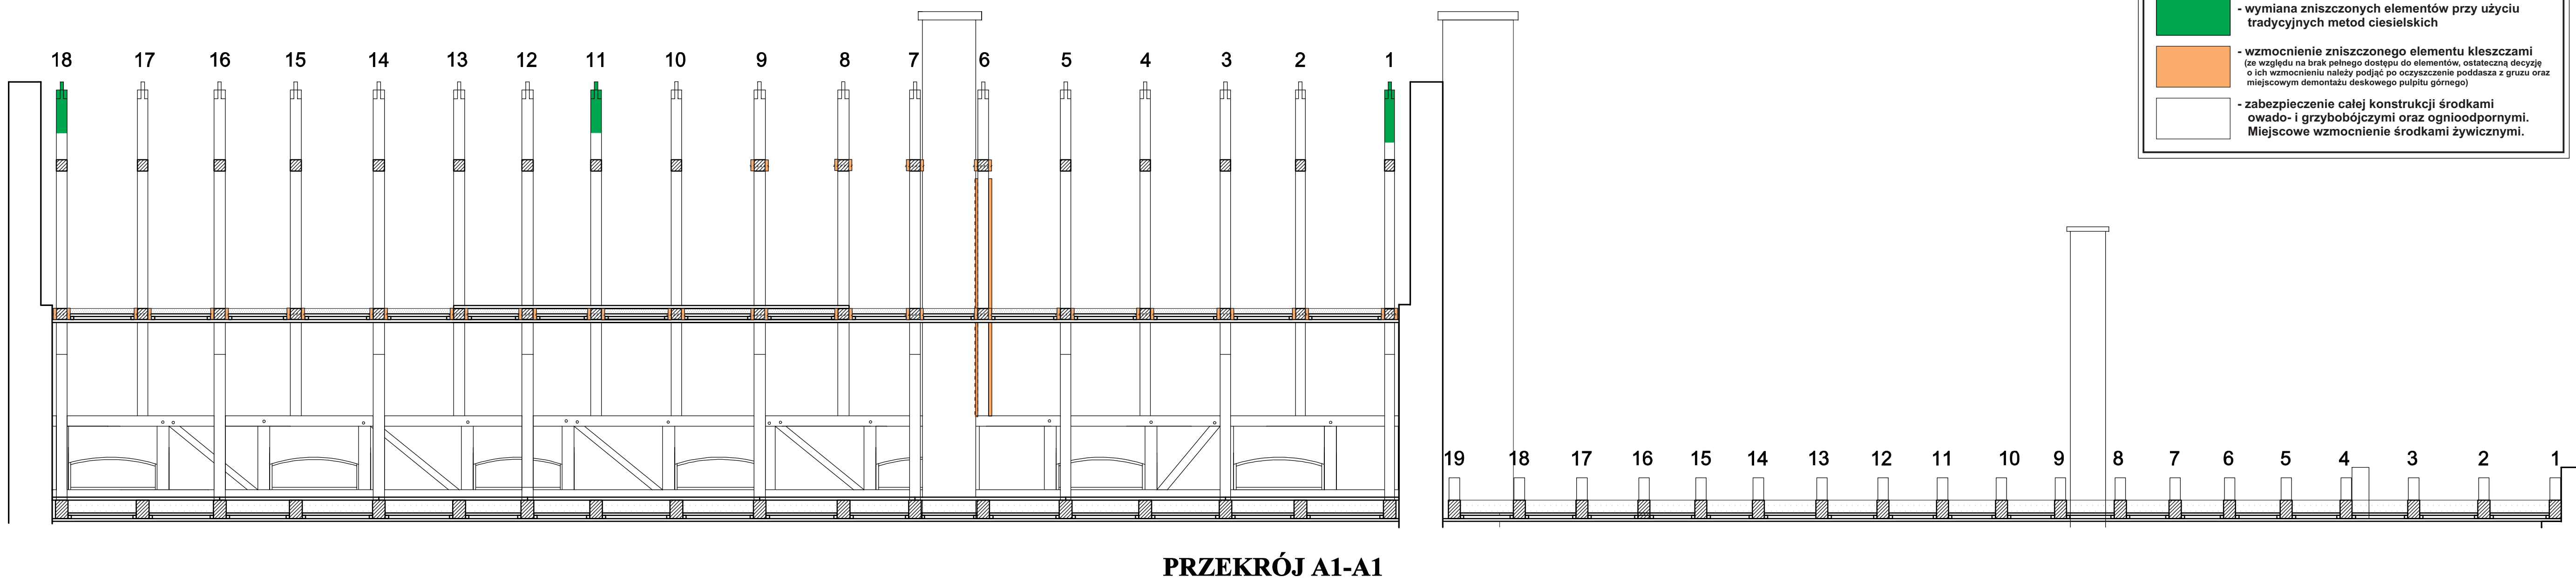


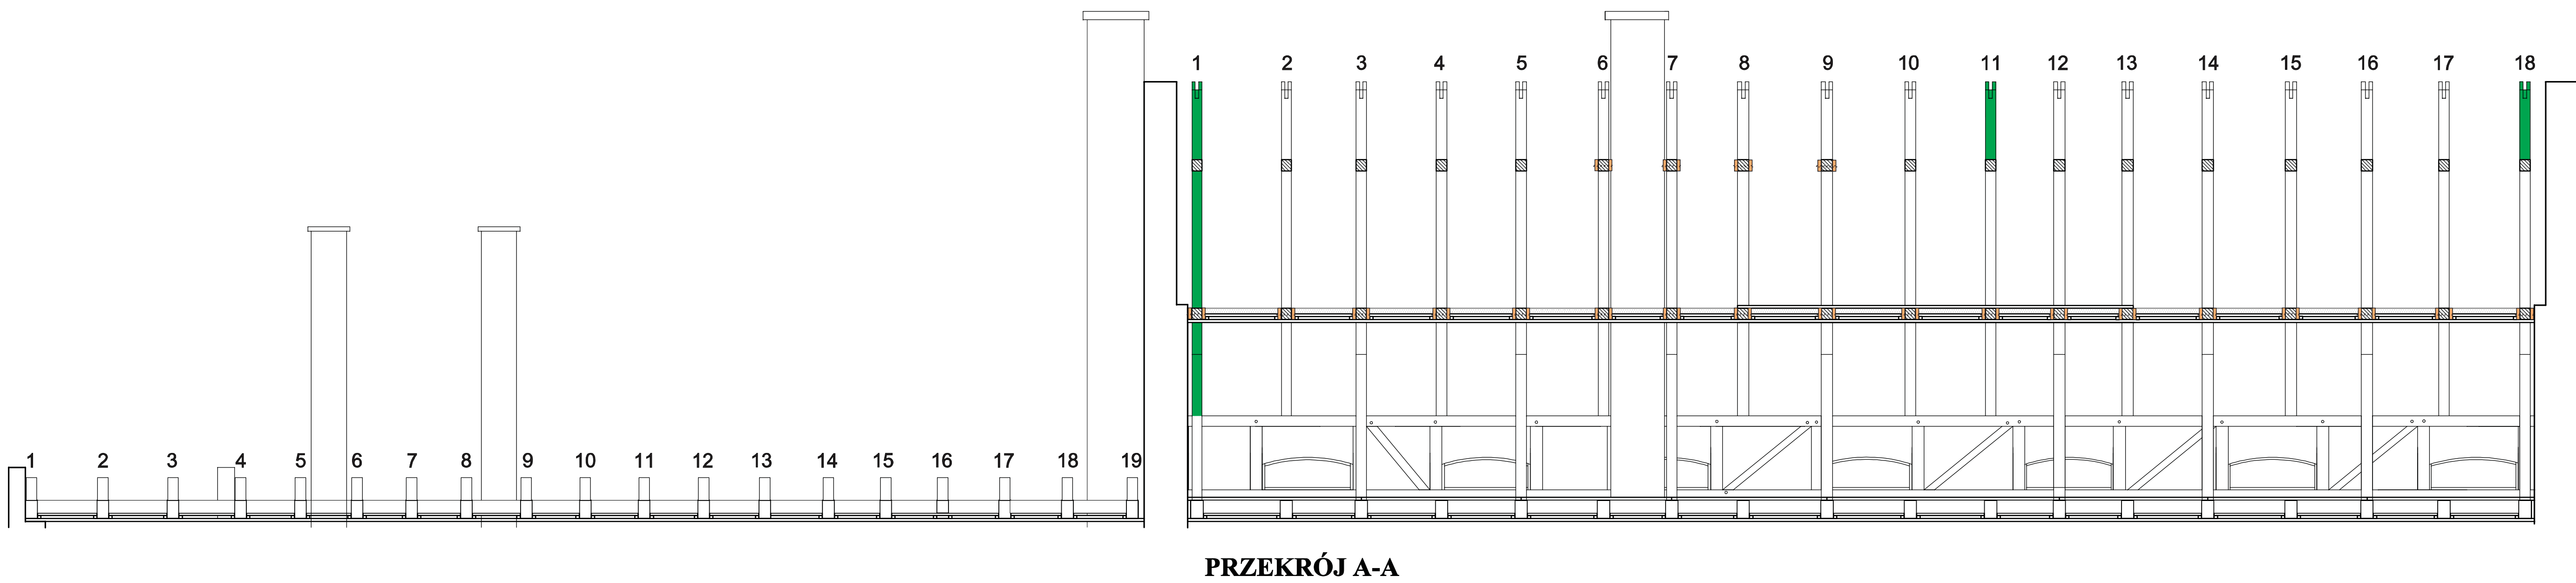

LEGENDA:

- wymiana zniszczonych elementów przy użyciu tradycyjnych metod ciesielskich
- wzmocnienie zniszczonego elementu klejami (ze względu na brak pełnego dostępu do elementów, ostateczną decyzję o ich wzmocnieniu należy podjąć po ocenie stanu podłoża z gruntu oraz miejscowym demontażu deskowego podłogi górnej)
- zabezpieczenie całej konstrukcji środkami owado- i grzybobójczymi oraz ognioodpornymi. Miejscowe wzmocnienie środkami żywicznymi.

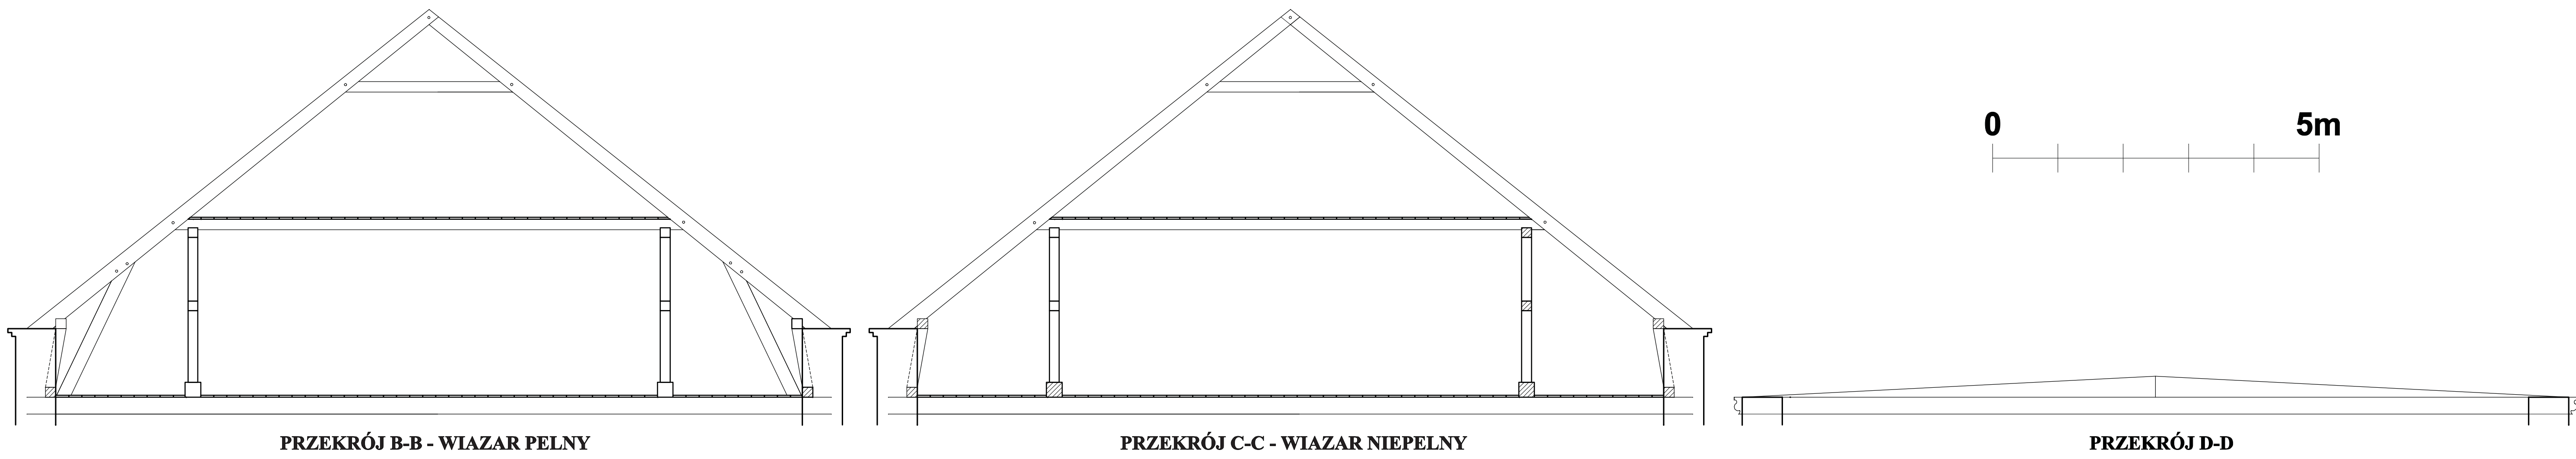